
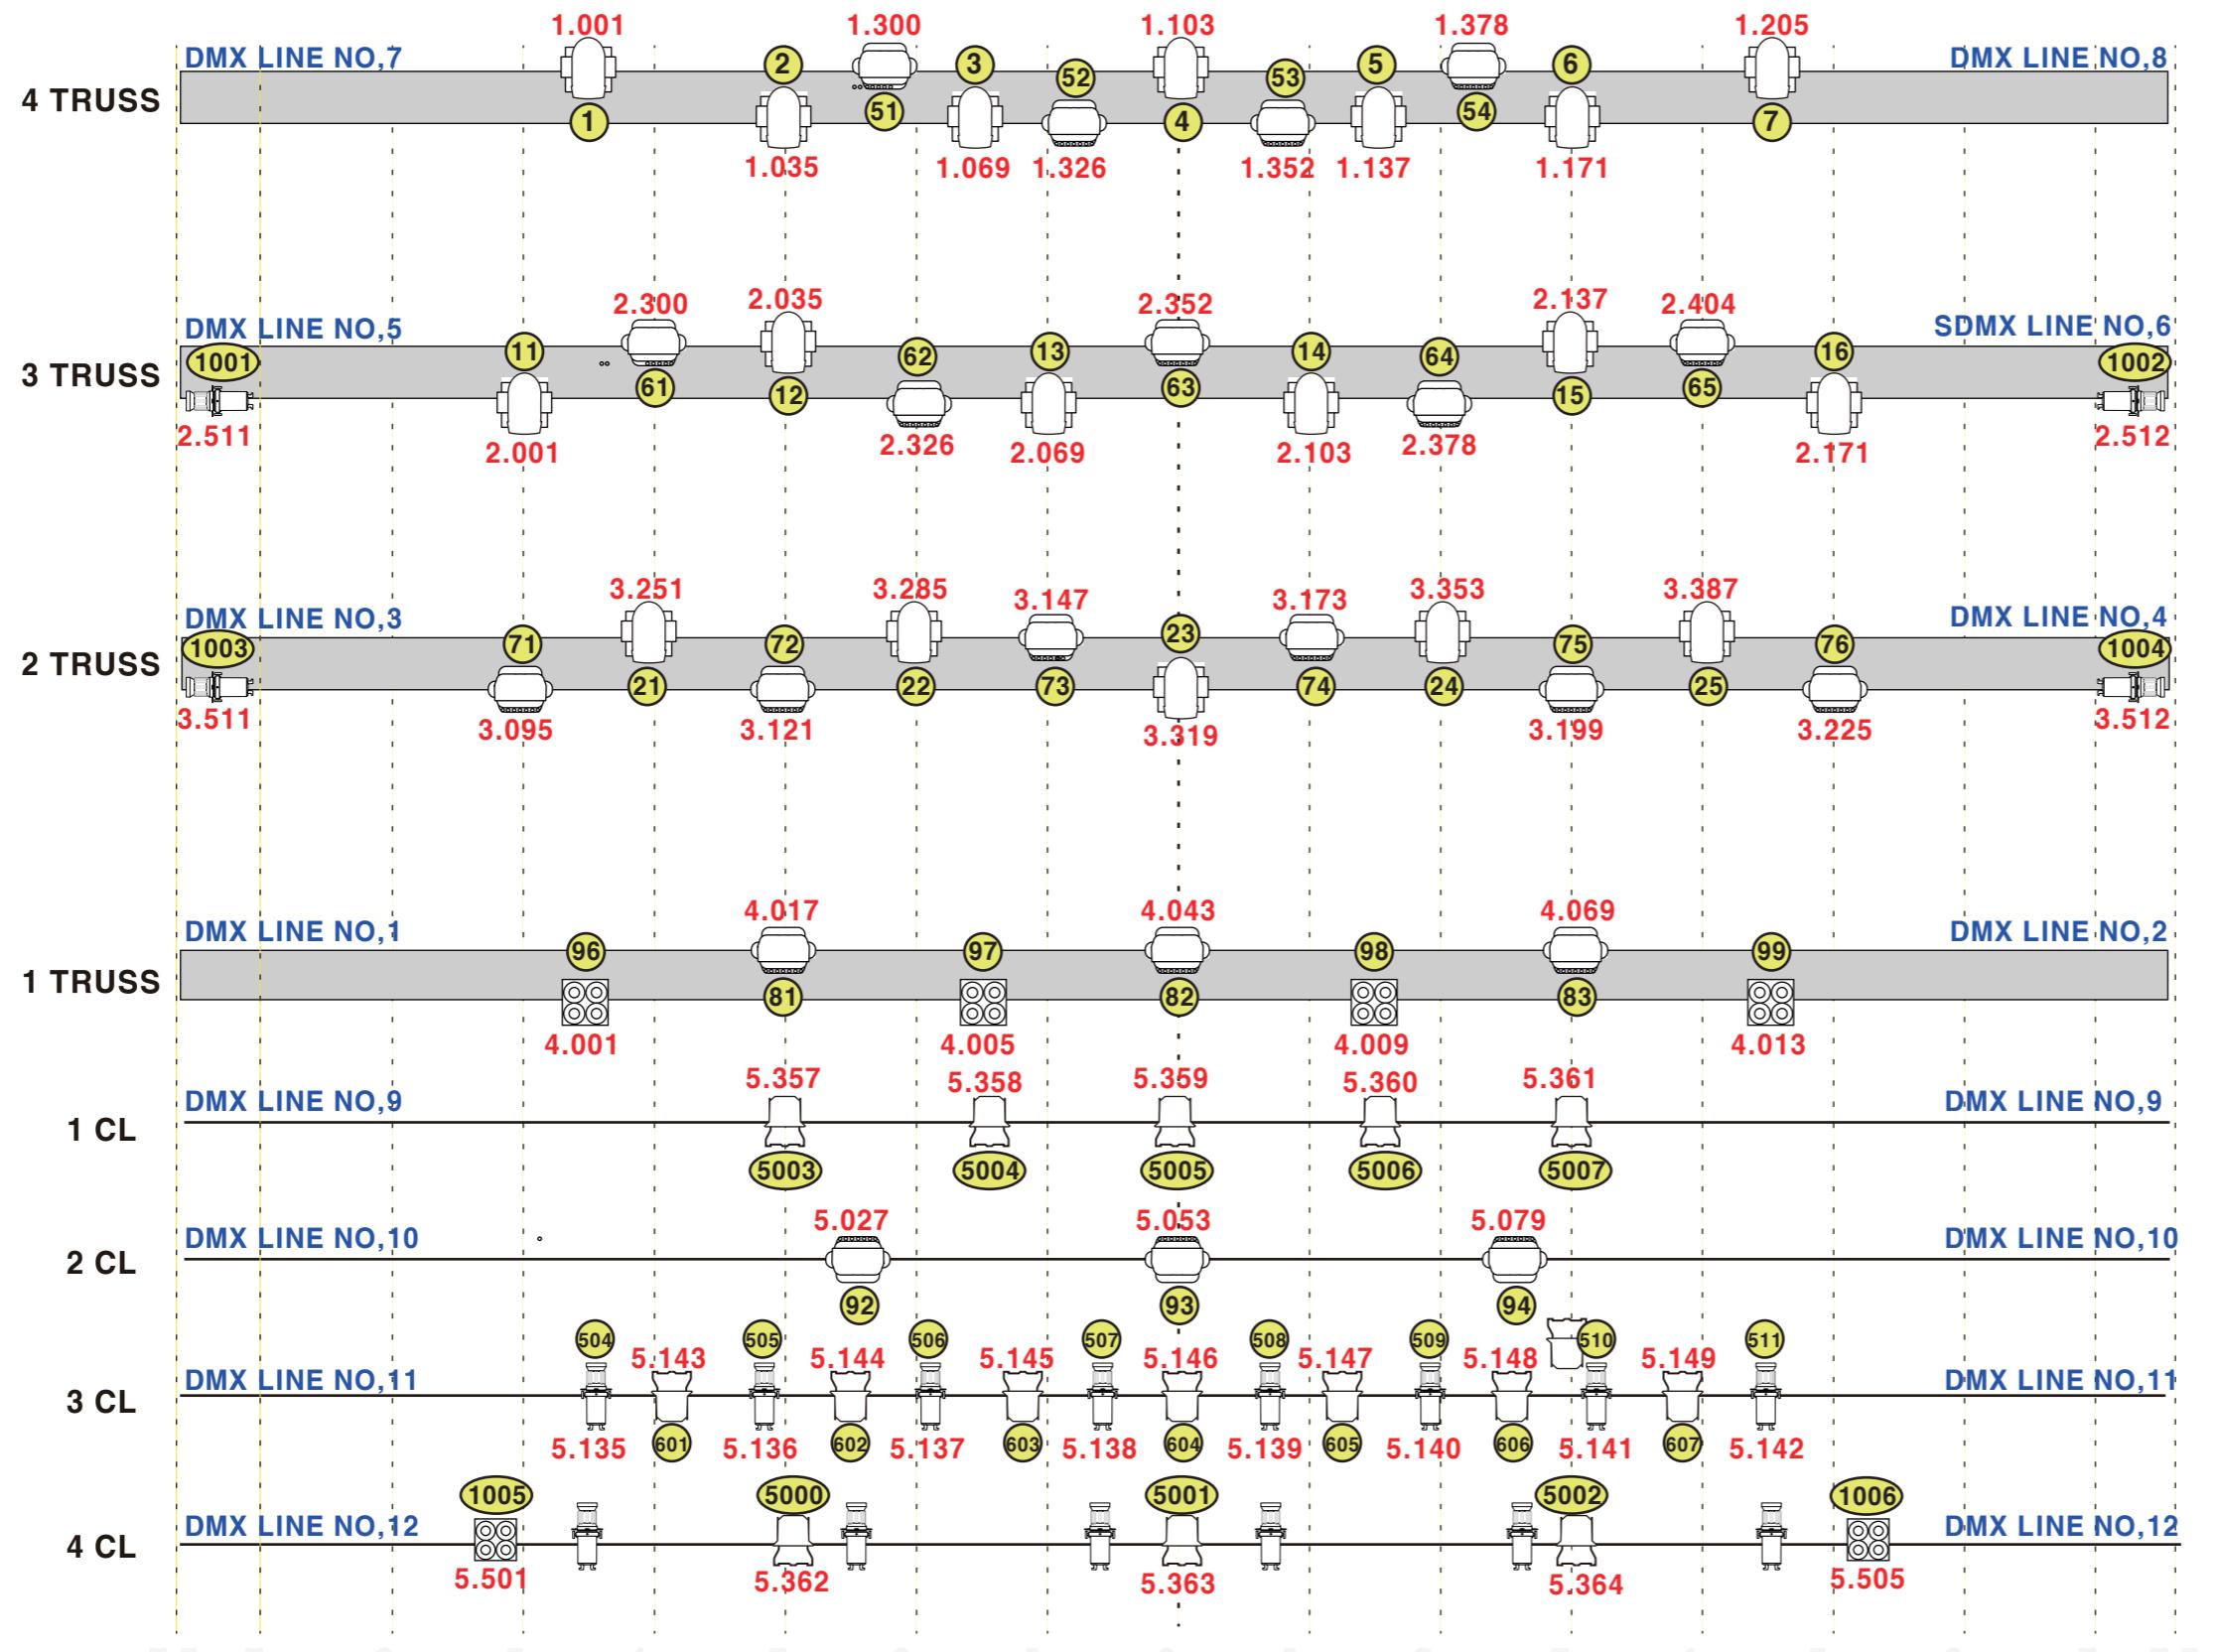


라이브하우스 무대조명 작업 시 주의사항

- ※ 스탭회의는 반드시 실시해야 하며 스탭회의 미실시 혹은 사전에 협의되지 않은 사항은 극장감독의 판단하에 일부 제한될 수 있음
- ※ 식사시간 동안 조명작업 진행 일체 불가 (메모리 포함)
- ※ 작업시 안전모 및 안전화 착용
- ※ 포그액은 단체에서 준비하며 포그머신 사용 시 바닥에 고무판 설치
- ※ 셋업 전까지 조명 PLOT 확정하여 제출되어야 함
- ※ RD전원으로만 사용 가능 (DIMMER 사용 불가 / 고정RD 3kw 준수 / 이동식 2.5kw 준수)
- ※ 외부장비 없이 극장장비 사용 시 극장 Extension cable 및 신호선 사용 가능
- ※ 외부장비 사용 시 Extension cable 및 신호선 등 설치 시 필요한 케이블 함께 반입해야 함
- ※ 외부장비 및 각종 케이블(파워콘, 연결선 등) 공연장 반입 전 접지 확인 (**사고 발생 시 외부장비 사용제한**)
- ※ 기본 조명 PLOT 참조 진행, 변경 시 공연 후 원복이 원칙
- ※ 조명장비 고장 시 대처 가능하도록 예비분 확보 권장 (MegaPointe 및 STARK1000 주의)
- ※ 조명 CONSOLE 이동 가능 **RoboSPOT 장비 이동 불가**
- ※ 조명 CONSOLE BACKUP은 ON PC로 사용 중이며 별도 USB 저장장치 지참 요망



NOTE

MA2 LIGHT
ver.3.9.60.3



- Ethernet 기반 Control PROTOCOL
(IP Networks MA NET)
(IP Networks sACN)
(Digital Multiplex 기준 8PORT)
- Digital Multiplex_6PORT
- RD _ 3kw 준수
- HOUSE DOWN LIGHT

96 97 98 99 CUEPIX BLINDER 4EA

1005 1006 CUEPIX BLINDER 2EA

5000 부터 5007 LED FRESNAL 8EA

KEY

조명기 번호 — 99	
조명기 —	
DMX PORT. ADDRESS — 4.013	
ROBE_BMFL SPOT / 2EA	
ROBE_MEGA POINT MODE 2 / 34CH 470W / 18EA	
PROLIGHT_STARK 1000 MODE FX / 26CH 620W / 21EA	
PROLIGHT_LED FRESNAL / 1CH 260W / 15EA	
PROLIGHT_LED ECLIPS S4 / 1CH 230W / 18EA	
ELATION_CUEPIX BLINDER WW4 / 4CH 500W / 6EA	



ROBO SPOT 전용 가능 / CONSOLE 가능/ CONSOLE BY EOBO SPOT 가능

